



ПОЛИФАС
изоляционные материалы



ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ



ОТОПЛЕНИЕ -
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



ТЕПЛО-
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



ВЕНТИЛЯЦИЯ



ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ




АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА



АКСЕССУАРЫ
И ЛОЖЕМЕНТЫ

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КАТАЛОГ | 2023

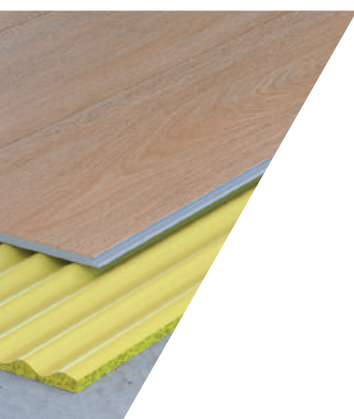

О КОМПАНИИ

«ПОЛИФАС» — современная динамично развивающаяся федеральная компания. Наша производственная и логистическая сеть охватывает все регионы России, страны СНГ и Европейского союза.

Многолетний опыт нашей команды позволяет выпускать современные многофункциональные материалы, соответствующие высоким стандартам качества и безопасности. Мы предлагаем лучшие строительные решения для изоляции производственной, коммерческой и частной недвижимости, качественный упаковочный материал и спортивный инвентарь.

Почти два десятилетия изоляционные материалы из вспененных полиолефинов под торговыми марками «СТЕНОФОН»® и «СТЕНОФЛЕКС»® представлены на строительном рынке СНГ и Европы. За это время они не только стали широко известны, но и завоевали доверие потребителей и на практике показали свою эффективность.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ



РАЗВИТАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ
ПО ВСЕМ РЕГИОНАМ РОССИИ, СТРАНАМ
СНГ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ПРОДУКЦИИ




СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА




СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА
РОСТЕСТ

НАШИ КЛИЕНТЫ



СЕРТИФИКАТЫ И ДИПЛОМЫ





ОГЛАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ



СТЕНОФОН® НПП тип А.....6

Виброшумоизоляция нового поколения из вспененного полиолефина



СТЕНОФОН® НПП тип П.....8

Отражающая теплозвукоизоляция под систему «Теплый пол» с разметкой и увеличенными динамическими характеристиками




СТЕНОФОН® 190 тип В.....10

Теплоизоляция под систему «Теплый пол», ламинированная металлизированной пленкой



СТЕНОФОН® 190 тип С.....12

Теплоизоляционный материал с эффектом отражения более 95% покрытый фольгой



СКОТЧ TPL.....14

Предназначен для скрепления материалов стенофлекс, стенофон и создания изолированного теплового контура



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИИ




СТЕНОФОН® 190 тип А.....16

Подложка под напольные покрытия, бетонный пол в различных цветах исполнения




СТЕНОФОН® 290.....18

Профессиональная звуковиброизоляция под стяжку пола увеличенной плотности с повышенными динамическими характеристиками



СТЕНОФОН® 190-2.....20

Компенсационный теплозвукоизолирующий мат



СТЕНОФОН®.....22

Многослойный материал для повышения тепло и звукоизолирующих свойств помещений и конструкций



СТЕНОФЛЕКС® 400 Жгут.....24

Уплотнительный шнур для изоляции межпанельных стыков



ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ПОДЛОЖКА СТЕНОФОН® 190.....26

Вентилируемая подложка под напольные покрытия с толщиной 3,5 мм



СТЕНОФОН® 190 с клеевым слоем.....28

Теплозвукоизоляция с клеевым слоем для удобства монтажа (может быть ламинирована фольгой или металлизированной пленкой)



ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА.....30

Демпферная, кромочная лента



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ




СТЕНОФОН® ACOUSTIC Vent.....32

Специализированная теплозвукоизоляция для вентиляционных шахт и систем кондиционирования



СТЕНОФЛЕКС® Condi И Condi Lux.....34

Трубная изоляция с низким коэффициентом теплопроводности для изоляции медных, пластиковых и металлопластиковых труб, систем кондиционирования, отопления и водоснабжения



СТЕНОФЛЕКС® PROTECT AL.....36

Профессиональная отражающая теплозвукоизоляция для трубопроводов различного диаметра



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ



СТЕНОФЛЕКС® ПРОТЭКТ К,С.....38

Профессиональная трубная изоляция в цветной оболочке обеспечивает защиту от механических повреждений и воздействия цементного раствора в стяжке



СТЕНОФЛЕКС® 400.....40

Техническая теплоизоляция для трубопроводов различного диаметра



ЗАЖИМЫ СТЕНОФЛЕКС®.....42

Крепежные элементы для монтажа теплозвукоизоляционных материалов Стенофлекс®



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ



СТЕНОФОН® AQUA PROTECT.....44

Применяется для гидроизоляции и создания «герметичного контура», а так в качестве вибродемпфирующей прокладки в конструкциях «плавающих полов»



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА



СТЕНОФЛЕКС® AQUASPORT.....46

Нудл для плавания и занятий спортом (гимнастика, аэробика и аквааэробика, йога, атлетика)



REST & TRAVEL.....48

Развивающий детский коврик, туристический коврик, сиденье туристическое «пенка»



СТЕНОФОН® SPORT.....50

Применяется в качестве наполнителя для матов и другого спортивного инвентаря



АКСЕССУАРЫ И ЛОЖЕМЕНТЫ



КЛЕЙ СТЕНОФЛЕКС®.....52

Клей для теплозвукоизоляционных материалов Стенофлекс® и Стенофон®



ЗАЩИТНЫЕ ПРОФИЛИ СТЕНОФОН®.....54

Защитный профиль для упаковки и транспортировки мебели и стекла



ЛОЖЕМЕНТЫ.....56

Защитные ложементы для упаковки, транспортировки и хранения

ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИЯ

СТЕНОФОН® НПП тип А

Рулонный экструзионный полиолефин



Устойчив
к высоким
нагрузкам



Устойчив
к повышенным
температурам



Снижает уровень
ударного шума



Не подвержен
коррозии



Не наносит вреда
окружающей среде
и человеку



Гипоаллергенный

- ★ Устойчив к высоким нагрузкам и агрессивным средам.
- ★ Уменьшает уровень ударного шума.
- ★ Обладает повышенными динамическими характеристиками.
- ★ Срок эксплуатации более 50 лет.
- ★ Соответствует СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«Стенофон® НПП тип А» – рулонный материал, изготовлен на основе вспененного полиолефина с равномерной мелкоячеистой структурой с закрытой порой.

Цвет – СЕРЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

→ изолирующий материал, применяемый в системе «Плавающий пол» в строительстве жилых, производственных и торговых зданий, с повышенными эксплуатационными нагрузками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м³	35±5
Коэффициент теплопроводности при 25 °C, Вт/м·K	0,032-0,034
Относительное сжатие при нагрузке 2000 Н/м²	0,044
Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, дБ	23-25
Диапазон рабочих температур, °C	-40 до +150
Группы соответствия классу пожарной опасности	Г4, В2, Д3, Т2



ОТОПЛЕНИЕ -
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

ОТРАЖАЮЩАЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОД СИСТЕМУ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» С ПОВЫШЕННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ

СТЕНОФОН® НПП тип П

Рулонный экструзионный полиолефин, ламинированный
металлизированной лавсановой пленкой



- ★ Устойчив к высоким нагрузкам.
- ★ Устойчив к агрессивным воздействиям бетона любой марки.
- ★ Срок эксплуатации более 50 лет.
- ★ Применяется для теплоизоляции полов, стен, кровель.



Устойчив к
высоким
нагрузкам



Устойчив к
повышенным
температурам



Снижает уровень
ударного шума



Не подвержен
коррозии



Не наносит вреда
окружающей среде
и человеку



Гипоаллергенный

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«Стенофон® НПП тип П» – рулонный материал, изготовлен на основе вспененного полиолефина с равномерной мелкоячеистой структурой с закрытой порой. Ламинирован металлизированной лавсановой пленкой с разметкой для укладки.

Цвет – СЕРЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

→ подложка под систему «Теплый пол», в профессиональном строительстве жилых, производственных и торговых зданий, с повышенными эксплуатационными нагрузками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м³	35±5
Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,032-0,034
Относительное сжатие при нагрузке 2000 Н/м²	0,044
Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, дБ	23-25
Коэффициент теплового отражения поверхности, %	80
Диапазон рабочих температур, °С	-40 до +150



ОТОПЛЕНИЕ –
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОД СИСТЕМУ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

СТЕНОФОН® 190 тип В

Рулонный экструзионный полиэтилен, ламинированный
металлизированной лавсановой пленкой



- ★ Материал, снижающий теплопотери, с эффектом отражения.
- ★ Устойчив к агрессивным воздействиям бетона любой марки.
- ★ Обеспечивает надежную защиту от влаги.



Сохраняет
тепло в доме



Больше тепла от
поверхности



Нагревается
быстрее



Не подвержен
коррозии



Не наносит вреда
окружающей среде
и человеку



Гипоаллергенный



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«Стенофон® 190 тип В» – рулонный материал, изготовленный на основе вспененного полиэтилена, ламинированный металлизированной лавсановой пленкой, с равномерной мелкоячеистой структурой с закрытой порой.

Цвет – БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- подложка под систему «Теплый пол».
- подложка под систему «Инфракрасный теплый пол» под паркет и ламинат.
- подкровельная теплозвукоизоляция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент теплового отражения поверхности, %	80
Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,039±1
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па	0,0004
Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, дБ	19-20
Диапазон рабочих температур, °С	-70 до +90
Группы соответствия классу пожарной опасности	ГЗ, ВЗ, ДЗ, Т4



ОТОПЛЕНИЕ-
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ С ЭФФЕКТОМ ОТРАЖЕНИЯ БОЛЕЕ 95%

СТЕНОФОН® 190 тип С

Рулонный экструзионный полиэтилен, ламинированный
полированной алюминиевой фольгой



- ★ Теплоизоляционный материал с высоким коэффициентом отражения.
- ★ Снижает уровень ударного шума.
- ★ Обеспечивает быстрый нагрев помещения.
- ★ Применение при высоких температурах..



Сохраняет
тепло в доме



Больше тепла от
поверхности




Снижает уровень
ударного шума



Не наносит вреда
окружающей среде
и человеку



Гипоаллергенный

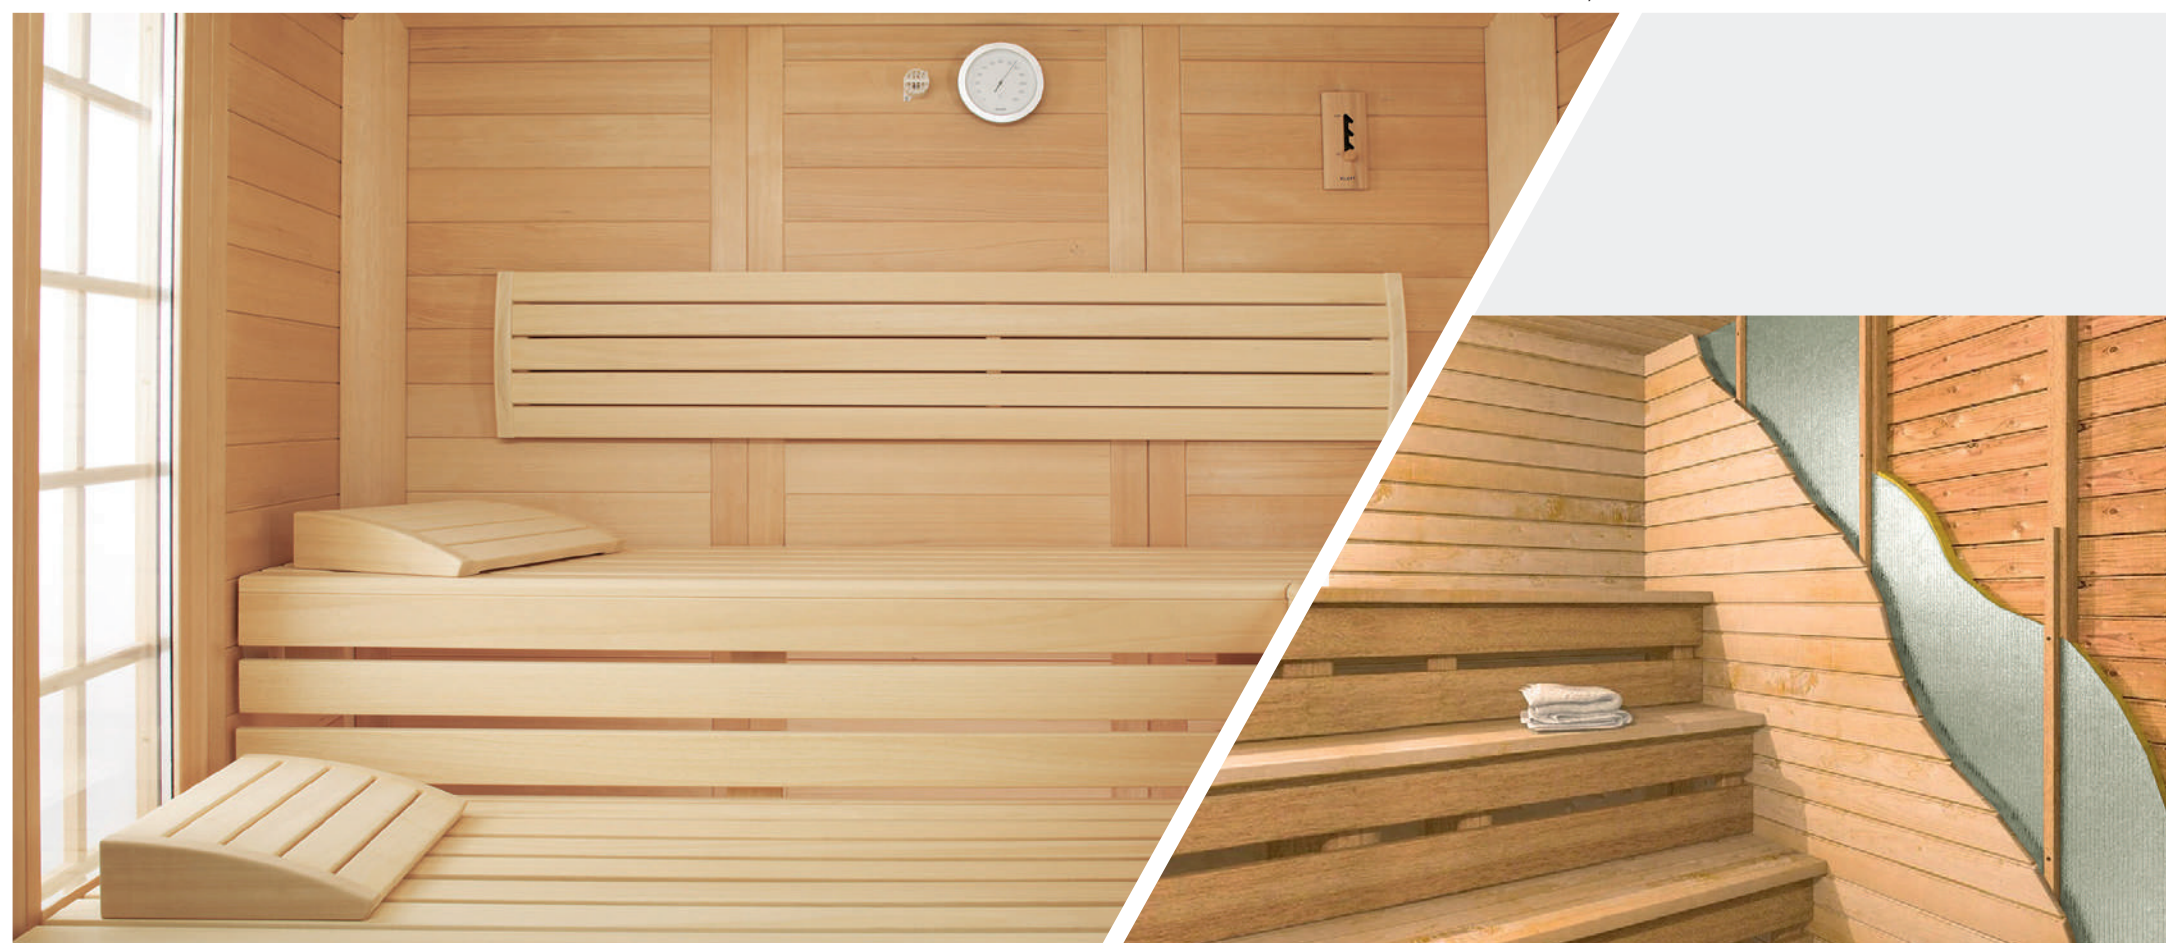

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«Стенофон® 190 тип С» – рулонный материал, изготовлен на основе вспененного полиэтилена, ламинированный алюминиевой фольгой. Обладает равномерной мелкоячеистой структурой с закрытой порой.

Цвет – БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для бань и саун.
- для внутренней теплоизоляции производственных помещений с повышенными и пониженными температурами.
- в качестве отражающего слоя за батареями центрального отопления.
- подкровельная теплозвукоизоляция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент теплового отражения поверхности, %	95
Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,039±1
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па	0,0004
Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, дБ	19-20
Диапазон рабочих температур, °С	-70 до +95
Группы соответствия классу пожарной опасности	Г3, В3, Д3, Т4



ОТОПЛЕНИЕ –
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

СКОТЧ ДЛЯ ОТРАЖАЮЩЕЙ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИИ, СКОТЧ TPL

СКОТЧ/СКОТЧ TPL



СКОТЧ ДЛЯ ОТРАЖАЮЩЕЙ ИЗОЛЯЦИИ:

- ★ Простота монтажа.
- ★ Высокая отражающая способность.



Не подвержен коррозии



Не наносит вреда окружающей среде и человеку



Гипоаллергенный

СКОТЧ TPL:

- ★ Простота монтажа.
- ★ Высокая прочность.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Скотч для отражающей изоляции – лента клейкая, модифицированная слоем полированной алюминиевой фольги.

Скотч TPL – клейкая лента, армированная стеклотканью.

Цвет – СЕРЕБРИСТЫЙ, СЕРЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

→ **скотч для отражающей изоляции:** скрепление между собой теплоизоляционных цилиндров кашированных алюминиевой фольгой; скрепление листов отражающей теплозвукоизоляции.

→ **скотч TPL:** скрепление между собой теплоизоляционных трубок; скрепление стыков между листами теплозвукоизоляции; временная фиксация теплоизоляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Скотч для отр. изоляции	Скотч TPL
Длина, м	25	50
Ширина, мм	50±2	50±2
Адгезия не менее, МПа	0,1	0,1
Отражение ИК излучения, %	95	–
Прочность на разрыв, МПа	–	95



ОТОПЛЕНИЕ –
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

ПОДЛОЖКА ПОД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, БЕТОННЫЙ ПОЛ, УПАКОВКА МАТЕРИАЛОВ

СТЕНОФОН® 190 тип А

Рулонный экструзионный полиэтилен



- ★ Высокоэффективный теплоизоляционный рулонный материал.
- ★ Уменьшает уровень ударного шума.
- ★ Сглаживает неровности бетонного пола.
- ★ Устойчив к воздействию агрессивных сред.
- ★ В качестве упаковки, защищает продукцию от царапин и сколов.



Идеален для
ламината и паркета



Снижает уровень
ударного шума



Сохраняет
тепло в доме



Не подвержен
коррозии



Не наносит вреда
окружающей среде
и человеку



Гипоаллергенный



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«Стенофон® 190 тип А» – рулонный материал, изготовленный на основе вспененного полиэтилена.

Структура материала – равномерная мелко-ячеистая с закрытой порой.

Цвет – БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, СЕРЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- подложка под напольные покрытия.
- подложка под стяжку.
- упаковка хрупких предметов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м³	20±5
Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,039±1
Динамический модуль упругости Ед, МПа	0,26-0,40
Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, дБ	19-20
Диапазон рабочих температур, °С	-70 до +80
Группы соответствия классу пожарной опасности	ГЗ, ВЗ, ДЗ, Т4



ТЕПЛО-
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗВУКОВИБРО-ИЗОЛЯЦИЯ ПОД СТЯЖКУ ПОЛА

СТЕНОФОН® 290

Рулонный экструзионный полиэтилен повышенной плотности

- ★ Высокоэффективный шумоизоляционный рулонный материал.
- ★ Уменьшает уровень ударного шума.
- ★ Срок службы более 40 лет.
- ★ Устойчив к воздействию агрессивных сред.



Сохраняет тепло в доме



Снижает уровень ударного шума



Не подвержен коррозии



Не наносит вреда окружающей среде и человеку



Гипоаллергенный



100% переработка



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«Стенофон® 290» – рулонный материал, изготовлен на основе вспененного полиэтилена повышенной плотности.

Структура материала – равномерная мелкоячеистая с закрытой порой.

Цвет – СИНИЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

→ в системе «Плавающий пол» в профессиональном строительстве жилья класса «Бизнес» и «Элит».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м³	35±5
Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,039±1
Динамический модуль упругости Ед, МПа	0,26-0,40
Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, дБ	22-24
Диапазон рабочих температур, °С	-70 до +80
Группы соответствия классу пожарной опасности	Г3, В3, Д3, Т4



ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании www.polifasplus.ru

ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, КОМПЕНСАЦИОННЫЙ МАТ

СТЕНОФОН® 190-2

Листовой экструзионный полиэтилен

- ★ Высокоэффективный изоляционный листовой материал.
- ★ Высокие шумоизоляционные свойства.
- ★ Эластичен и удобен при монтаже.
- ★ Не теряет форму в течение всего срока эксплуатации.



Сохраняет
тепло в доме



Удобен
при монтаже



Снижает уровень
ударного шума




Не подвержен
коррозии



Не наносит вреда
окружающей среде
и человеку



100%
переработка

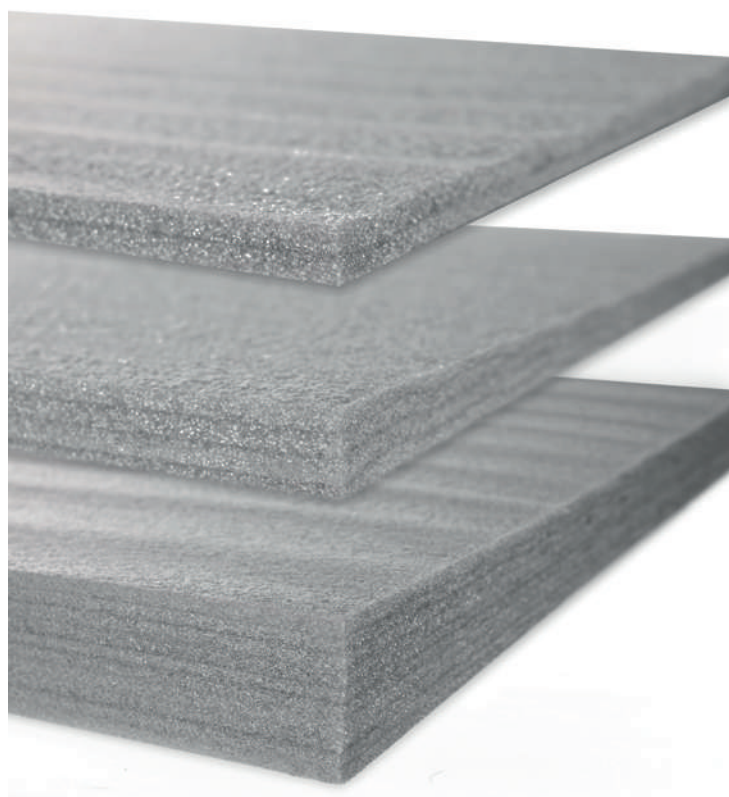

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«Стенофон® 190-2» – листовой вспененный полиэтилен, толщина которого составляет от 15 до 100 мм.

Обладает равномерной мелкоячеистой структурой с закрытой порой.

Цвет – СЕРЫЙ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ, БЕЛЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- звукоизоляция жилых помещений.
- утепление стен в строительстве жилых и производственных помещений.
- в качестве компенсатора при бесканальной подземной прокладке тепловых сетей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м³	25±5
Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,039±1
Индекс изоляции воздушного шума в конструкции, Дб	40-45
Водопоглощение за 24 ч, %	0,94
Диапазон рабочих температур, °С	-70 до +80
Группы соответствия классу пожарной опасности	Г3, В3, Д3, Т4



ТЕПЛО-
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ «ЕВРОБЛОК»

СТЕНОФОН®

Листовой экструзионный вспененный полиэтилен



- ★ Высокоэффективный теплозвукоизоляционный листовой материал.
- ★ Высокие шумоизоляционные свойства.
- ★ Применяется для теплозвукоизоляции полов, стен, кровель.
- ★ Не теряет форму в течение всего срока эксплуатации.



Сохраняет
тепло в доме



Снижает уровень
ударного шума



Не наносит вреда
окружающей среде
и человеку



Гипоаллергенный



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«ЕВРОБЛОК» – листовой дублированный материал, изготовлен на основе вспененного полиэтилена. Обладает равномерной мелкоячеистой структурой с закрытой порой.

Размер листа: 0,6x1 м.

Толщина листа: от 15 до 100 мм.

Цвет – ЖЕЛТО-СЕРЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для помещений с повышенной влажностью.
- для внутренней теплоизоляции квартир, домов и иных помещений с повышенными и пониженными температурами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,039±1
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па	0,0004
Индекс изоляции воздушного шума, Дб	40-45
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, Дб	25-30
Диапазон рабочих температур, °С	-70 до +95
Группы соответствия классу пожарной опасности	Г3, В3, Д3, Т4



ТЕПЛО-
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ШНУР ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ СТЫКОВ

СТЕНОФЛЕКС® 400 жгут

Жгут из экструзионного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой

- ★ Высокоэффективный уплотнительный материал.
- ★ Низкая теплопроводность материала.
- ★ Предельно низкие паропроницаемость и водопоглощение.
- ★ Устойчив к воздействию агрессивных химических сред.



Сокращает
теплопотери



Снижает уровень
ударного шума



Не подвержен
коррозии




Удобен
при монтаже



Не наносит вреда
окружающей среде
и человеку



100%
переработка

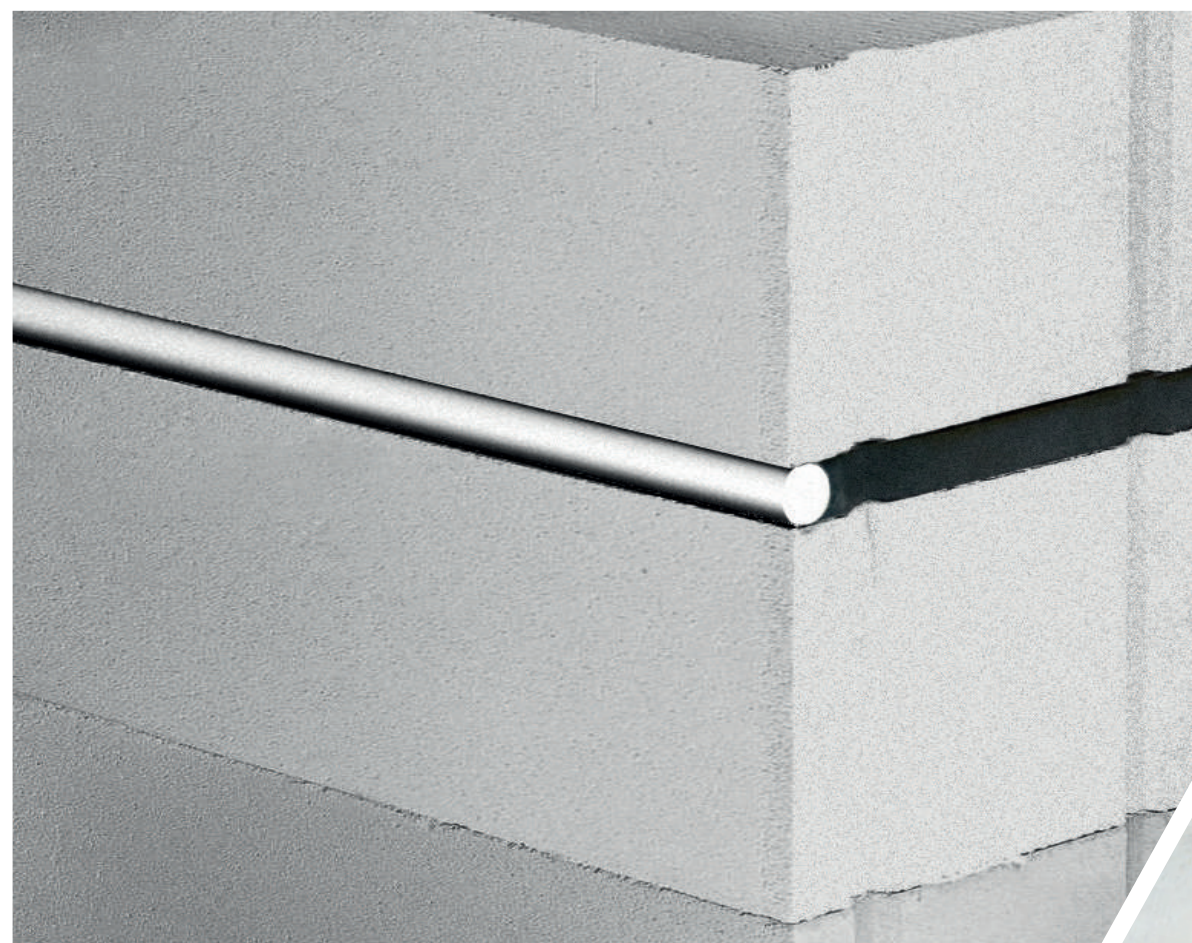

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«Стенофлекс® 400 жгут» – шнур, изготовленный из вспененного полиэтилена с равномерной мелкоячеистой структурой с закрытой порой.

Диаметр варьируется от 5 мм до 100 мм

Цвет – БЕЛЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- уплотнение стыков и зазоров.
- для окон и дверей.
- изоляция межпанельных стыков.
- изоляция в холодильных установках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопоглощение за 24 ч, %	<1
Диапазон рабочих температур, °C	-70 до +95
Группы соответствия классу пожарной опасности	Г1, В1, Д1, Т1



ТЕПЛО-
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ЛАМИНАТ И ПАРКЕТ

ПОДЛОЖКА СТЕНОФОН® 190

Рулонный экструзионный вспененный полиэтилен



- ★ Устойчив к высоким нагрузкам и агрессивным средам.
- ★ Уменьшает уровень ударного шума.
- ★ Выводит лишнюю влагу.
- ★ Срок эксплуатации более 50 лет.
- ★ Соответствует СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».



Снижает уровень ударного шума



Не наносит вреда окружающей среде и человеку



Сглаживает неровности бетонного пола



Устойчив к воздействию агрессивных сред



100% переработка



Гипоаллергенный



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Подложка «Стенофон® 190» – рулонный материал, изготовлен на основе вспененного полиэтилена с равномерной мелкоячеистой структурой с закрытой порой. Волнообразная форма создает воздушную прослойку между бетонным полом и напольным покрытием.

Цвет – ЖЕЛТЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

→ звукоизолирующая подложка под ламинат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м³	25±5
Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,032-0,034
Относительное сжатие при нагрузке 2000 Н/м²	0,044
Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, дБ	23
Диапазон рабочих температур, °С	-40 до +90
Группы соответствия классу пожарной опасности	Г4, В2, Д3, Т2



ТЕПЛО-
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ

СТЕНОФОН® 190 с клеевым слоем

Рулонный экструзионный полиэтилен с клеевым слоем

- ★ Самоклеящиеся теплозвукоизоляционные материалы.
- ★ Легко монтируются.
- ★ Снижают уровень шума.



Сохраняет тепло в доме



Больше тепла от поверхности



Снижает уровень ударного шума



Не подвержен коррозии



Не наносит вреда окружающей среде и человеку



Гипоаллергенный



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«Стенофон® 190 с клеевым слоем» – рулонный материал, изготовлен на основе вспененного полиэтилена. Структура материала – равномерная мелкочаечистая с закрытой порой.

Типы «Стенофон® 190 с клеевым слоем»:

- «Стенофон® 190 тип ВЗ» с клеевым слоем и металлизированной лавсановой пленкой;
- «Стенофон® 190 тип Д» вспененный полиэтилен с клеевым слоем;
- «Стенофон® 190 тип СЗ» с клеевым слоем и алюминиевой фольгой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- теплозвукоизоляция помещений в труднодоступных местах.
- теплозвукоизоляция автомобилей.
- для создания акустического барьера в помещениях различного назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м³	20±5
Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,039±1
Динамический модуль упругости Ед, МПа	0,26-0,40
Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, дБ	19-20
Диапазон рабочих температур, °С	-70 до +80
Группы соответствия классу пожарной опасности	ГЗ, ВЗ, ДЗ, Т4



ТЕПЛО-
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании www.polifasplus.ru

ДЕМПФЕРНАЯ, КРОМОЧНАЯ ЛЕНТА

ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА

Рулонный экструзионный полиэтилен



- ★ Высокоэффективный демпфирующий рулонный материал.
- ★ Уменьшает уровень ударного шума.
- ★ Защищает стяжку пола от растрескивания.
- ★ Защищает от распространения ударного шума через стены и трубы.



Сохраняет тепло в доме



Снижает уровень ударного шума



Не подвержен коррозии



Не наносит вреда окружающей среде и человеку



100% переработка



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА» – рулонный материал, изготовлен на основе вспененного полиэтилена. Обладает равномерной мелкоячеистой структурой с закрытой порой.

Цвет - ОТТЕНОК НЕ НОРМИРУЕТСЯ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- в качестве компенсационного элемента между стяжкой и стеной.
- в качестве деформационного шва при устройстве отмостки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м ³	20±5
Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,039±1
Динамический модуль упругости Ед, МПа	0,26-0,40
Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, дБ	19-20
Диапазон рабочих температур, °С	-70 до +80
Группы соответствия классу пожарной опасности	Г3, В3, Д3, Т4



ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании www.polifasplus.ru

ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ И СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

СТЕНОФОН® ACOUSTIC Vent

Рулонный экструзионный полиолефин с отражающим слоем



- ★ Высокотехнологичный многослойный теплоизоляционный материал с отражающим слоем.
- ★ Максимальный уровень отражения ИК излучения.
- ★ Срок службы более 50 лет.
- ★ Эффективно снижает уровень шума.



Сохраняет
тепло в доме



Снижает уровень
ударного шума



Удобен
при монтаже



Не подвержен
коррозии



Не наносит вреда
окружающей среде
и человеку



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Серия рулонных многослойных материалов, изготовленных на основе вспененного полиэтилена с закрытой мелкоячеистой структурой. Тип А – ламинированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой. Тип В – ламинированный с двух сторон полированной алюминиевой фольгой. Тип С – самоклеящийся, ламинированный полированной алюминиевой фольгой. Цвет – СИНИЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- теплозвукоизоляция вентиляционных шахт и систем кондиционирования.
- теплозвукоизоляция климатических камер.
- теплозвукоизоляция воздуховодов и трубопроводов.
- теплоизоляция крыш.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент теплового отражения поверхности, %	97
Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,039±1
Динамический модуль упругости Ед, МПа	0,26-0,40
Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, дБ	23-24
Диапазон рабочих температур, °С	-70 до +95
Группы соответствия классу пожарной опасности	Г1, В1, Д3, Т3



ВЕНТИЛЯЦИЯ



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

СТЕНОФЛЕКС® Condi И Condi Lux

Трубная изоляция из экструзионного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой

- ★ Высокоэффективный теплоизоляционный трубный материал.
- ★ Уменьшает уровень структурного шума.
- ★ Препятствует образованию конденсата.
- ★ Устойчив к воздействию агрессивных сред.



Сокращает
теплотери



Снижает уровень
ударного шума



Удобен
при монтаже



Не подвержен
коррозии



Не наносит вреда
окружающей среде
и человеку



100%
переработка



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«Стенофлекс 400 Condi И Condi Lux» – трубная изоляция с низким коэффициентом теплопроводности для изоляции медных, пластмассовых и металлопластиковых труб систем кондиционирования, отопления и водоснабжения

Длина трубы 2 м.
Диаметр труб от 6 до 18 мм.
Толщина стенки 6,9 мм.

Цвет – ЧЁРНЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

→ теплозвукоизоляция систем кондиционирования и вентиляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,039±1
Водопоглощение за 24 ч, %	<1
Диапазон рабочих температур, °С	-70 до +95
Группы соответствия классу пожарной опасности	Г1, В2, Д3, Т4



ВЕНТИЛЯЦИЯ




За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТРАЖАЮЩАЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ТРУБОПРО- ВОНОВ РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА

СТЕНОФЛЕКС® PROTECT AL

Профессиональная трубная изоляция из экструзионного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой покрытая армированной алюминиевой фольгой с клеевым слоем

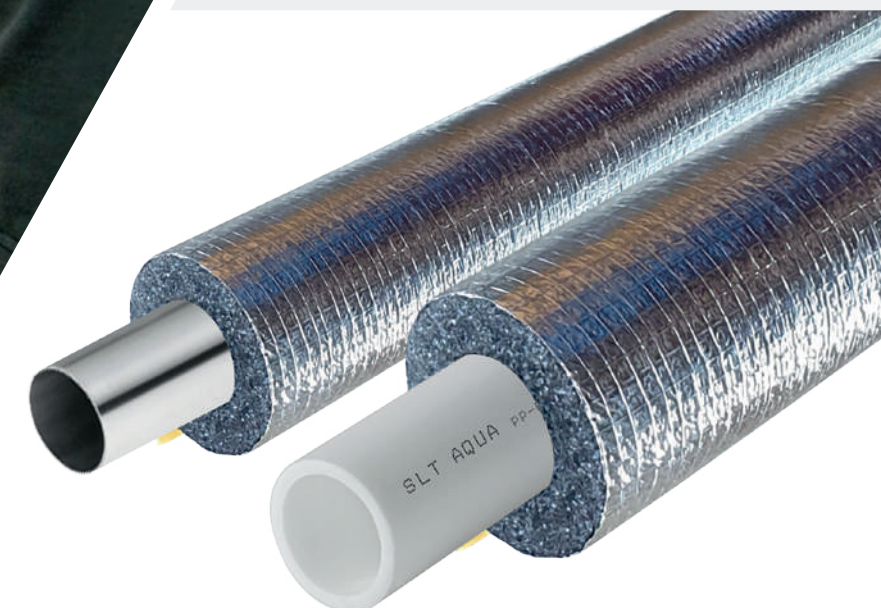

- ★ Высокоэффективный теплоизоляционный материал с усиленным отражающим слоем.
- ★ Отличная атмосферостойкость и устойчивость к УФ излучению.
- ★ Препятствует образованию конденсата.
- ★ Имеет застёжку на клеевой основе.
- ★ Пожаробезопасен.



Сокращает
теплопотери



Снижает уровень
ударного шума



Удобен
при монтаже



Не подвержен
коррозии



Не наносит вреда
окружающей среде
и человеку

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Профессиональная трубная изоляция повышенной прочности и надёжности, что достигается применением особо прочной фольги.

Длина трубы 1 м.
Диаметр труб от 12 до 114 мм.
Толщина стенки от 13 до 30 мм.

Цвет – ТЕМНО-СЕРЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- теплозвукоизоляция инженерных систем ТЭЦ, ГРЭС, АЭС.
- теплозвукоизоляция на предприятиях химической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.
- теплозвукоизоляция тепловых сетей.
- теплозвукоизоляция промышленных трубопроводов всех типов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,039±1
Водопоглощение за 24 ч, %	<1
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +90
Группа горючести	Г1
Длина цилиндра, мм	1000



ВЕНТИЛЯЦИЯ



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА В ЦВЕТНОЙ ЗАЩИТНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ОБОЛОЧКЕ

СТЕНОФЛЕКС® ПРОТЭКТ К, С

Профессиональная трубная изоляция из экструзионного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, покрытая полимерной пленкой красного и синего цвета

- ★ Высокая стойкость к химическим воздействиям.
- ★ Длительный срок службы.
- ★ Повышенная стойкость к УФ излучению.
- ★ Значительно сокращает теплотери по сравнению с гофротрубой.
- ★ Предотвращает образование конденсата.



Сокращает теплотери



Снижает уровень ударного шума



Удобен при монтаже




Не подвержен коррозии



Не наносит вреда окружающей среде и человеку



Гипоаллергенный

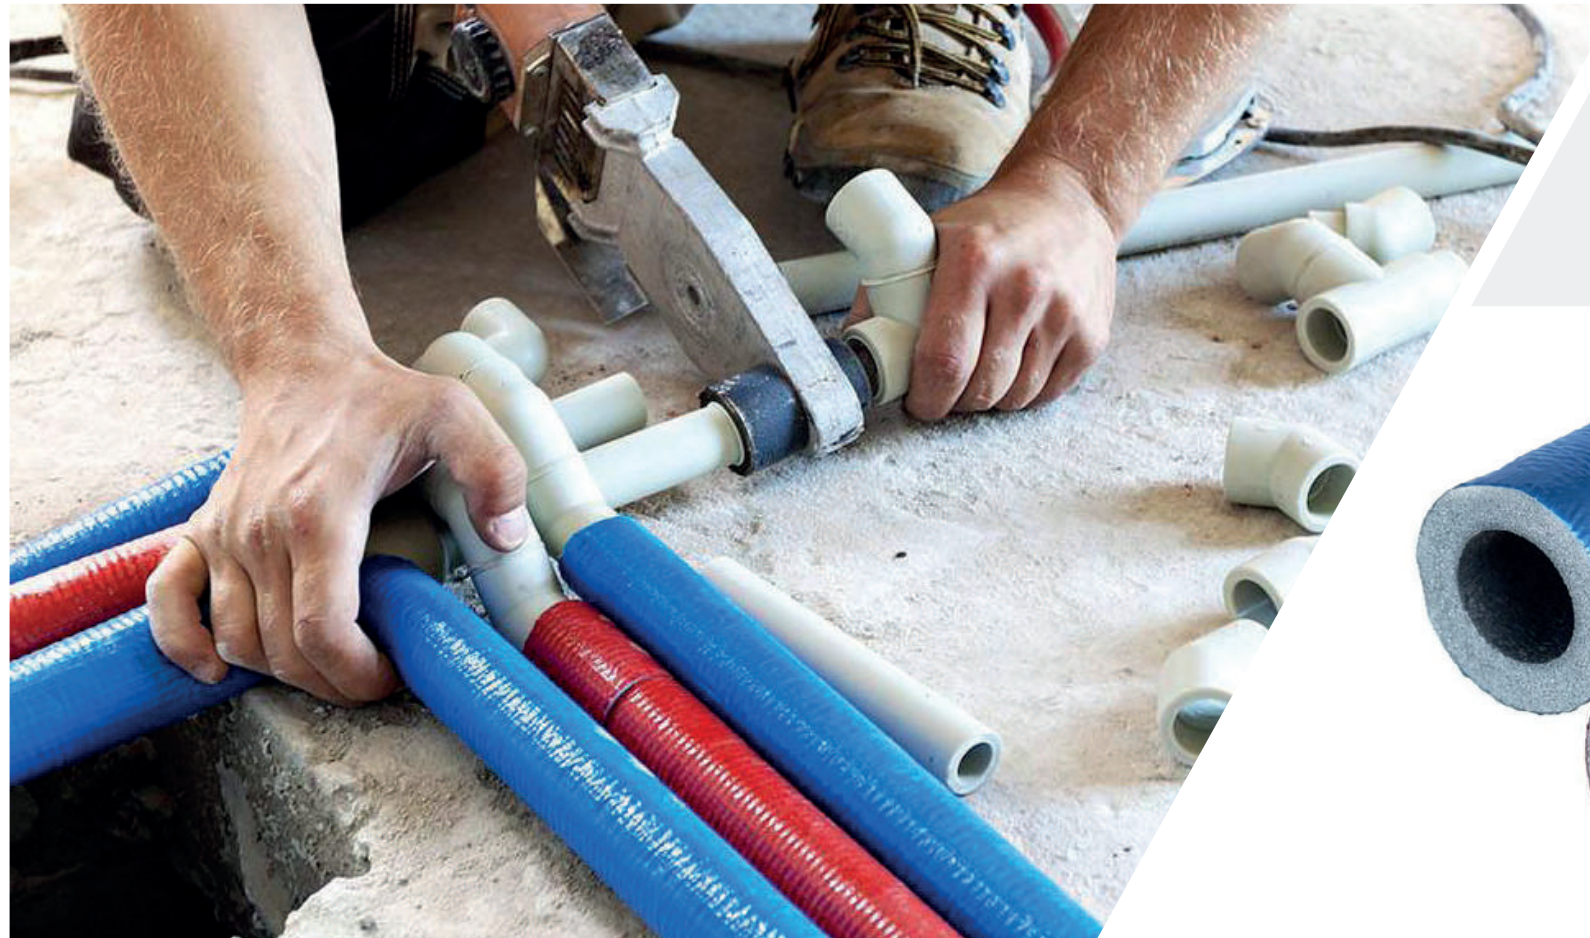

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Сплошные трубы из вспененного полиэтилена с полимерным покрытием синего и красного цвета с внешней стороны. Имеют высокую стойкость к агрессивным средам. Позволяют производить цветовую маркировку труб горячей и холодной воды, труб подводящих и отводящих теплоносителей и т.д.

Цвет – КРАСНЫЙ, СИНИЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- теплозвукоизоляция инженерных систем ТЭЦ, ГРЭС, АЭС.
- теплозвукоизоляция на предприятиях химической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.
- теплозвукоизоляция тепловых сетей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,039±1
Водопоглощение за 24 ч, %	<1
Диапазон рабочих температур, °С	от -60 до +90
Группа горючести	Г1
Длина цилиндра, мм	1000



ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА

СТЕНОФЛЕКС® 400

Трубная изоляция из экструзионного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой

- ★ Высокоэффективный теплоизоляционный трубный материал.
- ★ Уменьшает уровень структурного шума.
- ★ Препятствует образованию конденсата.
- ★ Устойчив к воздействию агрессивных сред.



Сокращает
теплопотери



Снижает уровень
ударного шума



Удобен
при монтаже



Не подвержен
коррозии



Не наносит вреда
окружающей среде
и человеку



100%
переработка



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«Стенофлекс® 400» – трубный материал, изготовленный из вспененного полиэтилена, с равномерной мелкочаеистой структурой с закрытой порой.

Длина трубы 1 м, 2 м.
Диаметр труб от 6 до 160 мм.
Толщина стенки от 6 до 30 мм.

Цвет – ТЕМНО-СЕРЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- теплозвукоизоляция внутренних и внешних инженерных систем.
- теплозвукоизоляция отопительных систем.
- теплозвукоизоляция сантехнических систем.
- теплозвукоизоляция систем кондиционирования и вентиляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,039±1
Водопоглощение за 24 ч, %	<1
Диапазон рабочих температур, °С	-70 до +95
Группы соответствия классу пожарной опасности	Г1, В2, Д3, Т4



ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

ЗАЖИМЫ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ СТЕНОФЛЕКС®

ЗАЖИМЫ СТЕНОФЛЕКС®

- ★ Легкость монтажа.
- ★ Надёжное крепление.



Не подвержен
коррозии



Удобен
при монтаже



Не наносит вреда
окружающей среде
и человеку



Гипоаллергенный



100%
переработка



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Пластиковый зажим специальной формы, для герметизации шва трубной изоляции.

Цвет – БЕЛЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- смыкание шва трубной изоляции.
- фиксация шва трубной изоляции при склеивании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	30±5
Ширина, мм	18±3
Длина крючка, мм	7±2
Угол наклона крючка, град.	60±10
Толщина, мм	6±2



ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИЯ С ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ

СТЕНОФОН® AQUA PROTECT

Рулонный экструзионный полиолефин с гидроизоляционным слоем

- ★ Тепло- гидро- и звукоизоляционный материал.
- ★ Снижает уровень ударного шума.
- ★ Защищает от протечек.
- ★ Сохраняет тепло.



100% водо-
непроницаемость



Снижает
уровень ударного
шума



Не наносит вреда
окружающей среде
и человеку



Сглаживает
неровности
бетонного пола



Устойчив
к воздействию
агрессивных сред



Гипоаллергенный



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«Стенофон® Aqua Protect» – рулонный материал, изготовлен на основе вспененного полиолефина. Обладает равномерной мелко-ячеистой структурой с закрытой порой.

Цвет – ЧЕРНЫЙ, СЕРЫЙ с гидроизоляционной пленкой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- гидроизоляция помещений с повышенной влажностью.
- звукоизоляция жилых и промышленных зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водонепроницаемость, %	100
Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,039±1
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па	0,0001
Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, дБ	19-20
Диапазон рабочих температур, °С	-70 до +95
Группы соответствия классу пожарной опасности	ГЗ, ВЗ, ДЗ, Т4



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

СТЕНОФЛЕКС® Aquasport

- ★ Легкость и мягкость материала.
- ★ Водонепроницаем.
- ★ Низкая теплопроводность.



Не подвержен
коррозии



Не наносит вреда
окружающей среде
и человеку



Гипоаллергенный



100%
переработка



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«СТЕНОФОН® Aquasport» – материал на основе вспененного полиэтилена. Активно применяется в качестве спортивного инвентаря. Обладает равномерной мелкоячеистой структурой.

Цвет – РАЗНОЦВЕТНЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- плавание.
- гимнастика.
- йога.
- атлетика.
- аквааэробика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр, мм	40, 50, 60, 70, 80
Длина, м	1, 1,1, 1,2, 1,5, 1,7, 1,8, 2
Водопоглощение за 24 ч, %	<1



АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА



За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

REST & TRAVEL

- ★ Легкость и мягкость материала.
- ★ Водонепроницаем.
- ★ Низкая теплопроводность.



Не подвержен
коррозии




Не наносит вреда
окружающей среде
и человеку



Гипоаллергенный



100%
переработка

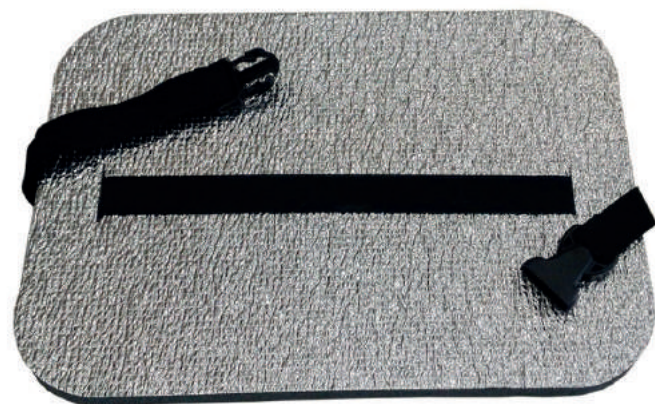

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

- ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОВРИК
Применяется для обеспечения комфортных условий путешественников и занятий спортом.
- ДЕТСКИЙ КОВРИК
Развивающий детский коврик с водонепроницаемой поверхностью.
- СИДЕНЬЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ

Цвет – РАЗНОЦВЕТНЫЙ.



АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА



За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

СТЕНОФОН® Sport

- ★ Легкость и мягкость материала.
- ★ Стойкий к воздействию влаги.
- ★ Низкая теплопроводность.



Не подвержен коррозии



Не наносит вреда окружающей среде и человеку



Гипоаллергенный



100% переработка



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

«СТЕНОФОН® Sport» – материал на основе вспененного полиэтилена. Активно применяется в качестве наполнителя и изготовления спортивного инвентаря в различных видах спорта, единоборств, стеновых протекторов.

Цвет – РАЗНОЦВЕТНЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- спортивные единоборства.
- доска для плавания.
- коврик для фитнеса.
- туристический коврик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м ³	25-65
Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,039±1
Водопоглощение за 24 ч, %	0,94
Диапазон рабочих температур, °С	-70 до +80
Группы соответствия классу пожарной опасности	ГЗ, ВЗ, ДЗ, Т4



АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕНОФЛЕКС® И СТЕНОФОН®

КЛЕЙ СТЕНОФЛЕКС®

- ★ Высокая адгезия.
- ★ Время высыхания 5-10 минут.
- ★ Экономичность.
- ★ Не повреждает теплоизоляционный материал.



Удобен
при монтаже



Не наносит вреда
окружающей среде
и человеку



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Предназначен для монтажа теплоизоляционных изделий из вспененного каучука и вспененного полиэтилена. Обладает высокой адгезией к полимерам и стали. Устойчив к нагреву.

Цвет – БЕЛЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- скрепление трубной изоляции.
- скрепление листовой теплоизоляции.
- монтаж листовой теплоизоляции на стены и другие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, гк/л	0,9
Содержание нелетучих в-в, %	>40
Условная прочность плёнки, МПа	4,0
Прочность склеивания, тип отрыва	когезионный
Время высыхания «на ощупь», мин	10
Время высыхания до степени 3, мин	30



АКСЕССУАРЫ
И ЛОЖЕМЕНТЫ



За дополнительной информацией обра-
щайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru

ЗАЩИТНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

ПРОФИЛИ СТЕНОФОН®

Экструзионный полиолефин с полимерными добавками

- ★ Прочность и легкость.
- ★ Надежная защита от механических повреждений.



100% переработка



Не подвержен коррозии



Не наносит вреда окружающей среде и человеку




Гипоаллергенный

Защитный профиль тип L



Защитный профиль для стекла

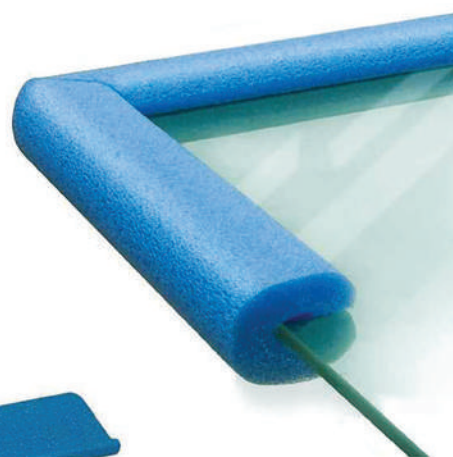

Защитный профиль тип U



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Упаковочный профиль — высокоэффективный и технологичный упаковочный материал, изготовленный из вспененного полиэтилена с полимерными добавками.

ПРИМЕНЕНИЕ

- защищает различного вида изделия от ударов при упаковке или транспортировке.
- используется в мебельной, стекольной и иной промышленности для упаковки техники, стройматериалов, посуды, пр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м³	20-40
Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м·К	0,039±1
Динамический модуль упругости Ед, МПа	0,26-0,40
Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, дБ	19-20
Диапазон рабочих температур, °С	-70 до +80
Группы соответствия классу пожарной опасности	ГЗ, ВЗ, ДЗ, Т4




АКСЕССУАРЫ И ЛОЖЕМЕНТЫ



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании www.polifasplus.ru

ЛОЖЕМЕНТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКИ

ЛОЖЕМЕНТЫ

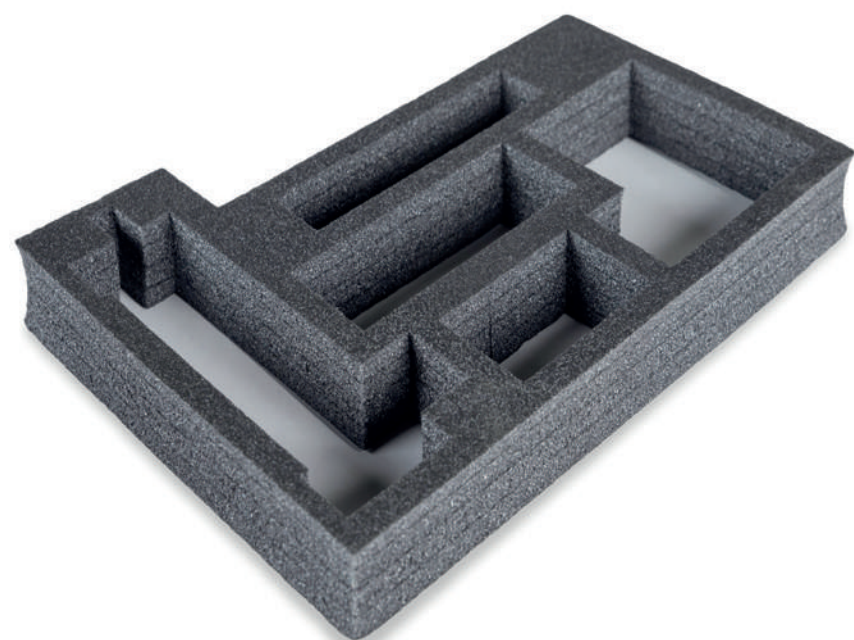

- ★ Прочность и лёгкость.
- ★ Надёжная защита от механических повреждений.
- ★ Эргономичность.



Не подвержен коррозии



Не наносит вреда окружающей среде и человеку



Гипоаллергенный



100% переработка



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Изготавливаются из вспененного полиэтилена под размеры заказчика.

Цвет – СЕРЫЙ, БЕЛЫЙ, по согласованию.

ПРИМЕНЕНИЕ

- противоударная упаковка ответственных грузов, оборонной, атомной промышленности, машиностроения, медицины и др. промышленных товаров.
- упаковка электронных приборов, инструмента, запчастей, предметов декора, произведений искусства и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная нагрузка, кг/м²	1500
Максимальные размеры, мм	1500 x 3000
Плотность, г/л	22-45
Водопоглощение, % за 24 ч	<1
Коэффициент теплопроводности при 25 °С, Вт/м•К	0,039±1
Класс пожарной опасности	КМ5 (Г3, В3, Д3, Т4)



АКСЕССУАРЫ
И ЛОЖЕМЕНТЫ



За дополнительной информацией обращайтесь на сайт компании
www.polifasplus.ru



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

📍 Санкт-Петербург,
Васильевский остров, 5 линия, 70

ПРОИЗВОДСТВО

В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ:

📍 Московская область, г. Сергиев Посад,
пр-кт Красной Армии, 212 В

СКЛАД В КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:

📍 г. Бишкек, ул. Кулатова, 1Б

ПРОИЗВОДСТВО

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ:

📍 Ленинградская область,
Пудостьское сельское поселение,
промзона Корпиково, 2А

ПРОИЗВОДСТВО

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:

📍 г. Астана, улица С860, здание 10
г. Алматы, Турксибский район,
мкр. Кайрат, 46



контакты в России



контакты в Казахстане



контакты в Киргизии

- Санкт-Петербург
- Москва
- Казахстан
- Киргизия

☎ +7 (812) 337-12-26
+7 (495) 145-70-47
+7 (727) 310-70-47
+996 555-15-22-00

✉ polifasplus@mail.ru
moscow@polifasplus.ru
sale@polifas.kz
sale@polifas.kg

🌐 www.polifasplus.ru | www.polifas.kz | www.polifas.kg | www.polifas.ru